

FICHA PRODUCTO DOMÉSTICO - GAMA MIDEA VERTU PLUS



CARACTERÍSTICAS



Modelo Conjunto	VERTU PLUS 26(09)N1	VERTU PLUS 35(12)N1	VERTU PLUS 52(18)N1
Mando Inalámbrico	RG58E3/BGEF	RG58E3/BGEF	RG58E3/BGEF
Capacidad Frigorífica / Pot. Absorbida Frío	2,64 kW/0,71kW	3,52kW/1,09kW	5,28kW/1,64kW
Capacidad Calorífica / Pot. Absorbida Calor	2,93 kW/0,79kW	3,81kW/1,12kW	5,57kW/1,54kW
Caudal de Aire Interior (Al/Me/Bj)	400/300/240 m ³ /h	500/350/270 m ³ /h	740/620/480 m ³ /h
Presión Sonora Unidad Interior (Silence)	20 dB	20 dB	23 dB
Caudal de Aire Exterior	1900 m ³ /h	2000 m ³ /h	2100 m ³ /h
Presión Sonora Unidad Exterior	55 dB	55 dB	56 dB

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo Conjunto	VERTU PLUS 26(09)N1	VERTU PLUS 35(12)N1	VERTU PLUS 52(18)N1
Cable de Interconexión (Alim. Incluida)	(4+T) x 2,5 mm ²	(4+T) x 2,5 mm ²	(4+T) x 2,5 mm ²
Alimentación (Exterior)	(2+T) x 2,5 mm ²	(2+T) x 2,5 mm ²	(2+T) x 2,5 mm ²
Intensidad Máxima	9,5 A	10 A	11,5 A
Tensión de Alimentación	220-240V / 1 f / 50 Hz		

Esquema de conexión:

TUBERÍAS Y DISTANCIAS FRIGORÍFICAS

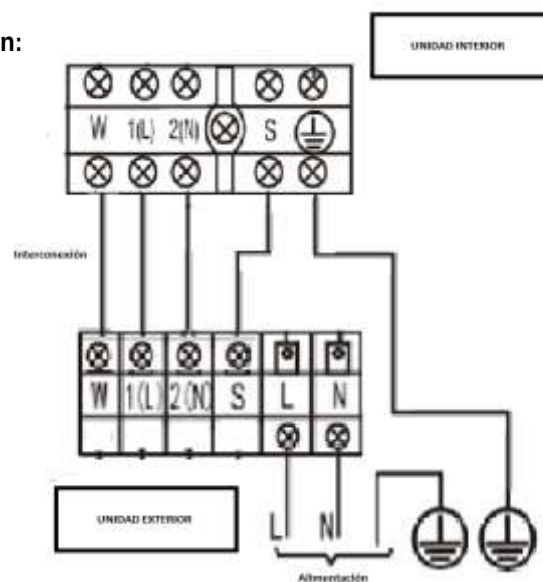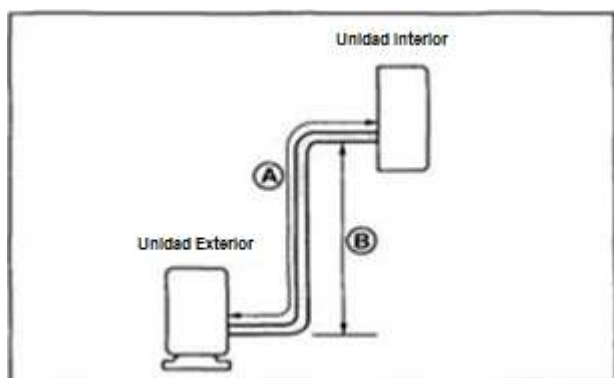


Modelo Conjunto	VERTU PLUS 26(09)N1	VERTU PLUS 35(12)N1	VERTU PLUS 52(18)N1
Tuberías Frigoríficas	ø1/4"- ø3/8"	ø1/4"- ø3/8"	ø1/4"- ø1/2"
Tubería salida desagüe Interior	ø16	ø16	ø16
Carga de Fabrica (para 5 metros) R-410 A	800 gramos	950 gramos	1480 gramos
Carga adicional por metro	15 gramos	15 gramos	15 gramos
Longitud máxima de tuberías (A)	25 m	25 m	30 m
Desnivel Máximo (B)	10 m	10 m	20 m

DIMENSIONES Y PESOS DE LAS UNIDADES



Modelo Interior	MSVPBU-09HRFN1-QRD0GW	MSVPBU-12HRFN1-QRD0GW	MSVPCU-18HRFN1-QRD0GW
Ancho	897 mm	897 mm	1004 mm
Alto	312 mm	312 mm	350 mm
Profundo	182 mm	182 mm	205 mm
Peso	9,5 Kg	9,9 Kg	13 Kg

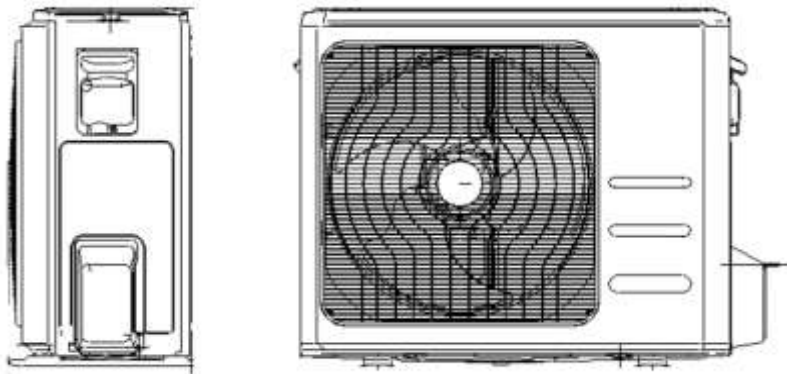

Modelo Exterior	MOBA02-09HFN1-QRD0GW	MOB03-12HFN1-QRD0GW	MOB02-18HFN1-QRD0GW
Ancho	770 mm	800 mm	800 mm
Alto	555 mm	554 mm	554 mm
Profundo	300 mm	333 mm	333 mm
Peso	26,6 Kg	29,1 Kg	37,8 Kg

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN UNIDADES

