

SPLIT

Unidades de pared Daikin Emura II **R-32**
Inverter / Doméstico




CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN EMURA				TXJ20MW	TXJ20MS	TXJ25MW	TXJ25MS	TXJ35MW	TXJ35MS	TXJ50MW	TXJ50MS
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.300-2.800 1.120-1.978-2.408	1.300-2.300-2.800 1.120-1.978-2.408	900-2.400-3.300 774-2.064-2.838	900-2.400-3.300 774-2.064-2.838	900-3.500-4.100 774-3.010-3.526	900-3.500-4.100 774-3.010-3.526	1.400-4.800-5.500 1.204-4.128-4.730	1.400-4.800-5.500 1.204-4.128-4.730
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.500-4.300 1.120-2.150-3.698	1.300-2.500-4.300 1.120-2.150-3.698	900-3.200-4.700 774-2.752-4.042	900-3.200-4.700 774-2.752-4.042	900-4.000-5.100 774-3.340-4.386	900-4.000-5.100 774-3.340-4.386	1.100-5.800-7.000 946-4.988-6.020	1.100-5.800-7.000 946-4.988-6.020
Consumo	Refrigeración Calefacción	Nominal	W	500 500	500 500	510 700	510 700	860 990	860 990	1.432 1.590	1.432 1.590
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
EER / COP				4,64 / 5,00	4,64 / 5,00	4,73 / 4,57	4,73 / 4,57	4,09 / 4,04	4,09 / 4,04	3,35 / 3,65	3,35 / 3,65
Etiqu. eficiencia energ.				A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
SEER / SCOP				8,73 / 4,61	8,73 / 4,61	8,64 / 4,60	8,64 / 4,60	7,19 / 4,60	7,19 / 4,60	7,02 / 4,28	7,02 / 4,28
Etiqu. ef. estac.				A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,30	2,30	2,40	2,40	3,50	3,50	4,80	4,80
	Calefacción (-10°C)		kW	2,10	2,10	2,70	2,70	3,00	3,00	4,60	4,60
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	92	92	97	97	170	170	239	239
	Calefacción		kWh	638	638	822	822	913	913	1.505	1.505
Refrigerante				R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN EMURA				FTXJ20MW	FTXJ20MS	FTXJ25MW	FTXJ25MS	FTXJ35MW	FTXJ35MS	FTXJ50MW	FTXJ50MS
Color del panel frontal				BLANCO	PLATA	BLANCO	PLATA	BLANCO	PLATA	BLANCO	PLATA
Caudal de aire	Refrigeración	(Máx.-Min.)	m³/min	8,9 2,6	8,9 2,6	8,9 2,6	8,9 2,6	10,9 2,9	10,9 2,9	10,9 3,6	10,9 3,6
	Velocidades del ventilador		Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	303	303	303	303	303	303	303	303
	Ancho		mm	998	998	998	998	998	998	998	998
	Fondo		mm	212	212	212	212	212	212	212	212
Peso				Kg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	38 / 32 / 25 / 19	38 / 32 / 25 / 19	38 / 32 / 25 / 19	38 / 32 / 25 / 19	45 / 34 / 26 / 20	45 / 34 / 26 / 20	46 / 40 / 35 / 32	46 / 40 / 35 / 32
	Calefacción		dBA	40 / 34 / 28 / 19	40 / 34 / 28 / 19	41 / 34 / 28 / 19	41 / 34 / 28 / 19	45 / 37 / 29 / 20	45 / 37 / 29 / 20	47 / 41 / 35 / 32	47 / 41 / 35 / 32
Nivel de potencia acústica				dBA	54	54	54	59	59	60	60

UNIDADES EXTERIORES				RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50M
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,72 / 0,5 / 675	0,72 / 0,5 / 675	0,72 / 0,5 / 675	1,30 / 0,9 / 675
Dimensiones	Alto	mm	550	550	550	735	
	Ancho	mm	765	765	765	825	
	Fondo	mm	285	285	300	300	
Peso			Kg	34,0	34,0	44,0	
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	46 / 43	46 / 43	48 / 45	48 / 45
	Calefacción		dBA	47 / 44	47 / 44	48 / 45	48 / 45
Nivel de potencia acústica			dBA	61	61	63	63
Conexión de tuberías	Líquido	mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	
	Gas	mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	

MODELO			TXJ20MW/MS	TXJ25MW/MS	TXJ35MW/MS	TXJ50MW/MS
Longitud máxima de tubería (L)			m	20	20	30
Diferencia de nivel máxima (H)			m	15	15	20

46°CBS 18°CBH
RXJ-M
-10°CBS -15°CBH

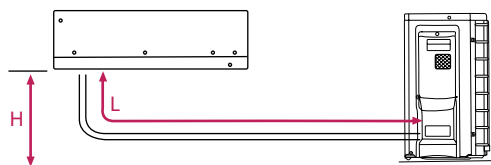

NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825.

EER/COP según condiciones EUROVENT 2012.