



**CARACTERÍSTICAS**



| Modelo Conjunto                             | EVEREST 26(09)N8             | EVEREST 35(12)N8              |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Mando Inalámbrico                           | RG58N1(B2H)/BGEF             | RG58N1(B2H)/BGEF              |
| Capacidad Frigorífica / Pot. Absorbida Frío | 2,64 kW/0,67kW               | 3,52kW/1,00kW                 |
| Capacidad Calorífica / Pot. Absorbida Calor | 2,93 kW/0,64kW               | 3,81kW/0,95kW                 |
| Caudal de Aire Interior (AI/Me/Bj)          | 500/370/240m <sup>3</sup> /h | 550/480/420 m <sup>3</sup> /h |
| Presión Sonora Unidad Interior (Silence)    | 19,5 dB                      | 21,5 dB                       |
| Caudal de Aire Exterior                     | 1980 m <sup>3</sup> /h       | 1980 m <sup>3</sup> /h        |
| Presión Sonora Unidad Exterior              | 56 dB                        | 56 dB                         |

**CONEXIONADO ELÉCTRICO**

| Modelo Conjunto                         | EVEREST 26(09)N8            | EVEREST 35(12)N8            |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Cable de Interconexión (Alim. Incluida) | (4+T) x 2,5 mm <sup>2</sup> | (4+T) x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Alimentación (Exterior)                 | (2+T) x 2,5 mm <sup>2</sup> | (2+T) x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Intensidad Máxima                       | 9,5 A                       | 10 A                        |
| Tensión de Alimentación                 | 220-240V / 1 f / 50 Hz      |                             |

Esquema de conexión:

**TUBERÍAS Y DISTANCIAS FRIGORÍFICAS**

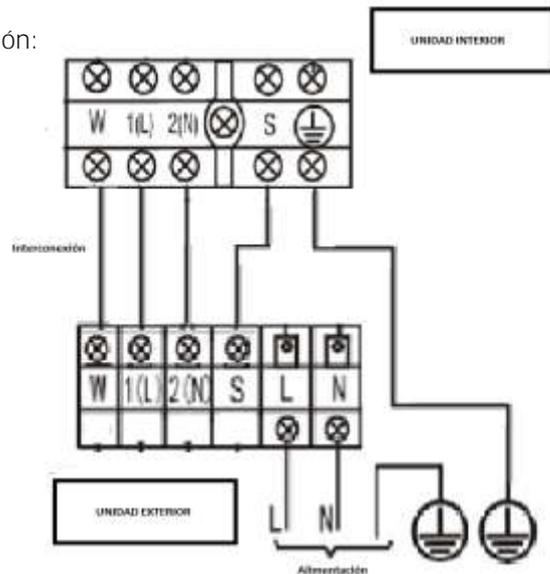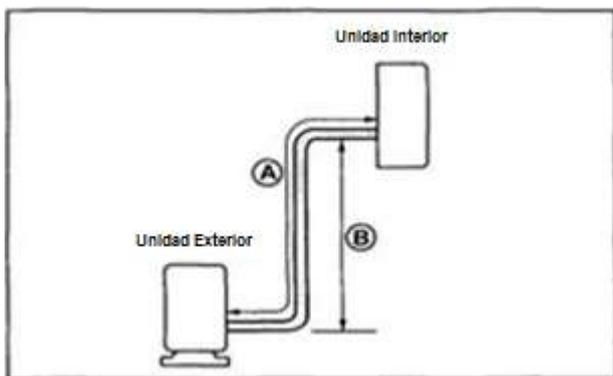


| Modelo Conjunto                       | EVEREST 26(09)N8 | EVEREST 35(12)N8 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Tuberías Frigoríficas                 | ø1/4" - ø3/8"    | ø1/4" - ø3/8"    |
| Tubería salida desagüe Interior       | ø16              | ø16              |
| Carga de Fabrica (para 5 metros) R-32 | 650 gramos       | 690 gramos       |
| Carga adicional por metro             | 12 gramos        | 12 gramos        |
| Longitud máxima de tuberías (A)       | 25 m             | 25 m             |
| Desnivel Máximo (B)                   | 10 m             | 10 m             |

*DIMENSIONES Y PESOS DE LAS UNIDADES*



| Modelo Interior | MSMTAU-09HRFN8-<br>QRD6GW | MSMTAU-12HRFN8-<br>QRD6GW |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Ancho           | 886 mm                    | 886 mm                    |
| Alto            | 315 mm                    | 315 mm                    |
| Profundo        | 188 mm                    | 188 mm                    |
| Peso            | 10,3 Kg                   | 10,3 Kg                   |

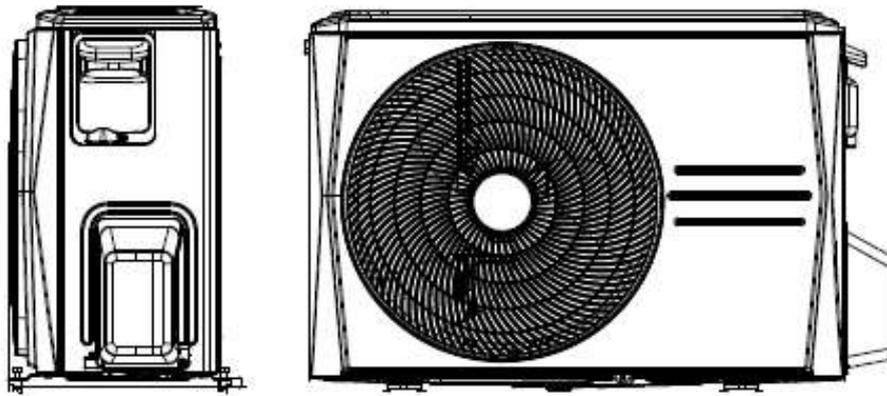

| Modelo Exterior | MOB01-09HFN8-<br>QRD6GW | MOB01-12HFN8-<br>QRD6GW |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Ancho           | 800 mm                  | 800 mm                  |
| Alto            | 554 mm                  | 554 mm                  |
| Profundo        | 333 mm                  | 333 mm                  |
| Peso            | 29,1 Kg                 | 29,1 Kg                 |

*DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN UNIDADES*

