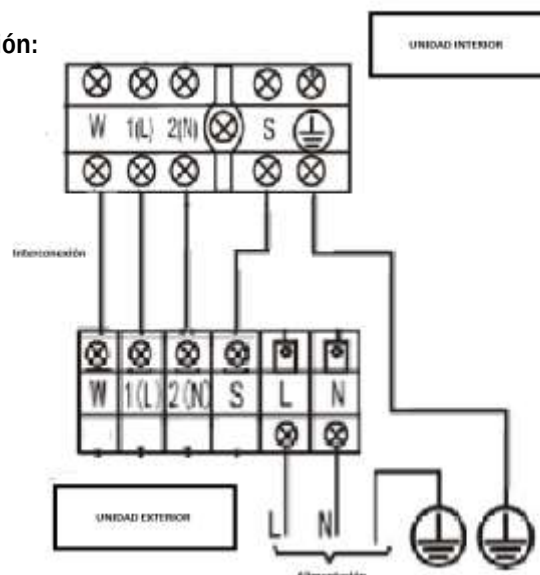
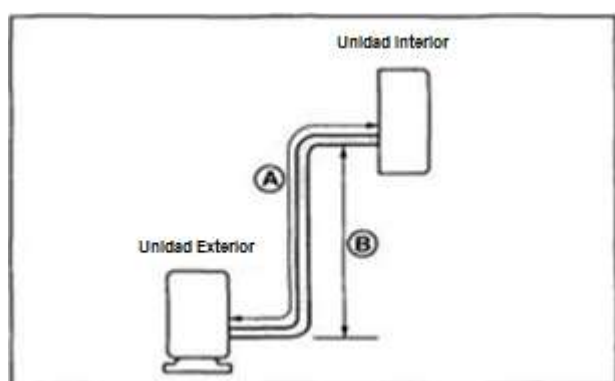



CARACTERÍSTICAS

Modelo Conjunto	OPTIMAL 26(09)N8	OPTIMAL 35(12)N8
Mando Inalámbrico	RG66B3(2H)/BGEF	RG66B3(2H)/BGEF
Capacidad Frigorífica / Pot. Absorbida Frío	2,64 kW/0,48kW	3,52kW/0,48kW
Capacidad Calorífica / Pot. Absorbida Calor	2,93 kW/0,88kW	3,81kW/0,88kW
Caudal de Aire Interior (AI/Me/Bj)	549/452/361 m ³ /h	580/470/380 m ³ /h
Presión Sonora Unidad Interior (Silence)	21 dB	21 dB
Caudal de Aire Exterior	1900 m ³ /h	1900 m ³ /h
Presión Sonora Unidad Exterior	58 dB	58 dB

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo Conjunto	OPTIMAL 26(09)N8	OPTIMAL 35(12)N8
Cable de Interconexión (Alim. Incluida)	(4+T) x 2,5 mm ²	(4+T) x 2,5 mm ²
Alimentación (Exterior)	(2+T) x 2,5 mm ²	(2+T) x 2,5 mm ²
Intensidad Máxima	9,5 A	10 A
Tensión de Alimentación	220-240V / 1 f / 50 Hz	


Esquema de conexión:
TUBERÍAS Y DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Modelo Conjunto	OPTIMAL 26(09)N8	OPTIMAL 35(12)N8
Tuberías Frigoríficas	ø1/4"- ø3/8"	ø1/4"- ø3/8"
Tubería salida desagüe Interior	ø16	ø16
Carga de Fabrica (para 5 metros) R-32	870 gramos	870 gramos
Carga adicional por metro	12 gramos	12 gramos
Longitud máxima de tuberías (A)	25 m	25 m
Desnivel Máximo (B)	10 m	10 m

DIMENSIONES Y PESOS DE LAS UNIDADES



Modelo Interior	MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW	MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW
Ancho	985 mm	985 mm
Alto	330 mm	330 mm
Profundo	370 mm	370 mm
Peso	15,6 Kg	15,6 Kg

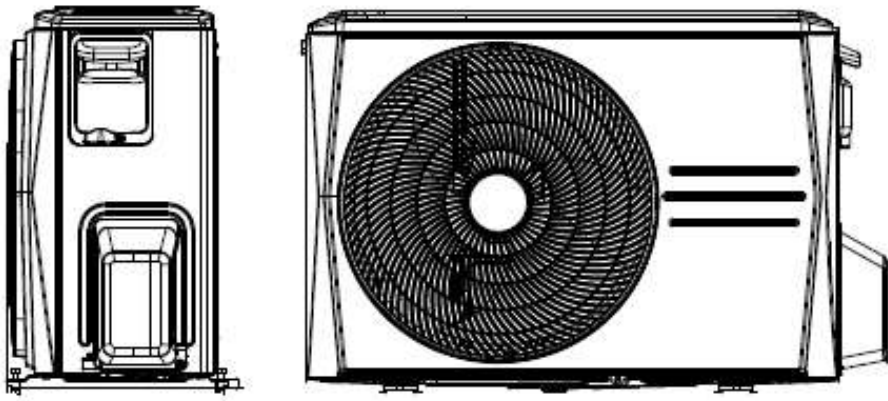

Modelo Exterior	MOB30-09HFN8-QRE6GW	MOB30-12HFN8-QRE6GW
Ancho	905 mm	905 mm
Alto	600 mm	600 mm
Profundo	375 mm	375 mm
Peso	40 Kg	40 Kg

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN UNIDADES

