



CARACTERÍSTICAS



Modelo Conjunto	KID STAR 26(09)N1 (B-P)	KID STAR 35(12) N1 (B-P)
Mando Inalámbrico	Rolly Polly	Rolly Polly
Capacidad Frigorífica / Pot. Absorbida Frío	2,64 kW/0,83kW	3,52kW/1,12kW
Capacidad Calorífica / Pot. Absorbida Calor	2,93 kW/0,85kW	3,81kW/1,15kW
Caudal de Aire Interior (AI/Me/Bj)	500/310/280 m ³ /h	530/430/380 m ³ /h
Presión Sonora Unidad Interior (Silence)	24 dB	25 dB
Caudal de Aire Exterior	2100 m ³ /h	2100 m ³ /h
Presión Sonora Unidad Exterior	45 dB	49 dB

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo Conjunto	KID STAR 26(09)N1 (B-P)	KID STAR 35(12) N1 (B-P)
Cable de Interconexión (Alim. Incluida)	(4+T) x 2,5 mm ²	(4+T) x 2,5 mm ²
Alimentación (Exterior)	(2+T) x 2,5 mm ²	(2+T) x 2,5 mm ²
Intensidad Máxima	9,5 A	10 A
Tensión de Alimentación	220-240V / 1 f / 50 Hz	

Esquema de conexión:

TUBERÍAS Y DISTANCIAS FRIGORÍFICAS

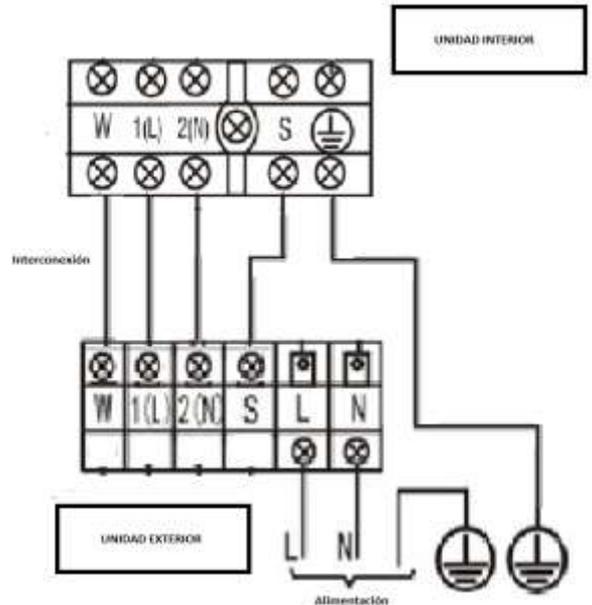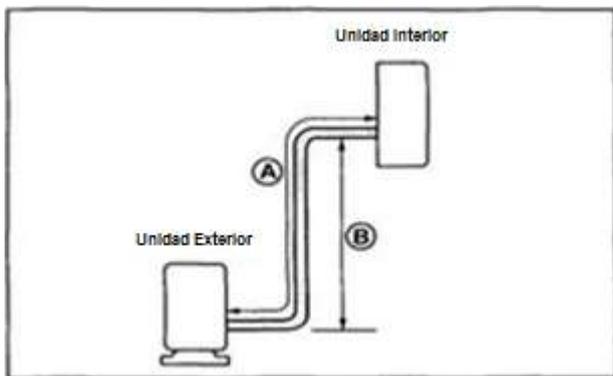


Modelo Conjunto	KID STAR 26(09)N1 (B-P)	KID STAR 35(12) N1 (B-P)
Tuberías Frigoríficas	ø1/4" - ø3/8"	ø1/4" - ø3/8"
Tubería salida desagüe Interior	ø16	ø16
Carga de Fabrica (para 5 metros) R-410 A	820 gramos	1100 gramos
Carga adicional por metro	15 gramos	15 gramos
Longitud máxima de tuberías (A)	25 m	25 m
Desnivel Máximo (B)	10 m	10 m

DIMENSIONES Y PESOS DE LAS UNIDADES



Modelo Interior	MSEAAU-09HRFN1-QRDOG (B-P)	MSEABU-12HRFN1-QRDOG (B-P)
Ancho	900 mm	900 mm
Alto	310 mm	310 mm
Profundo	190 mm	190 mm
Peso	10 Kg	10,5 Kg

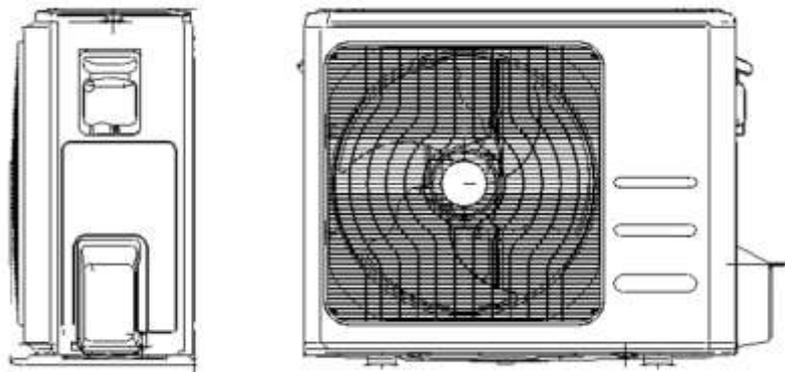

Modelo Exterior	MOA01-09HFN1-QRDOG	MOB01-12HFN1-QRDOG
Ancho	728 mm	800 mm
Alto	555 mm	554 mm
Profundo	300 mm	333 mm
Peso	26 Kg	29 Kg

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN UNIDADES

