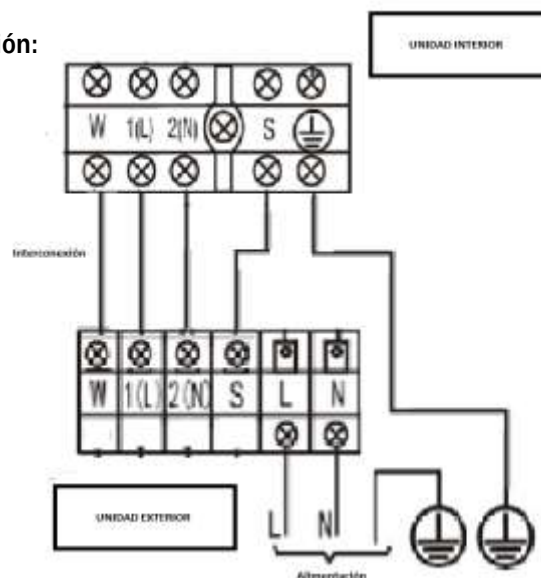
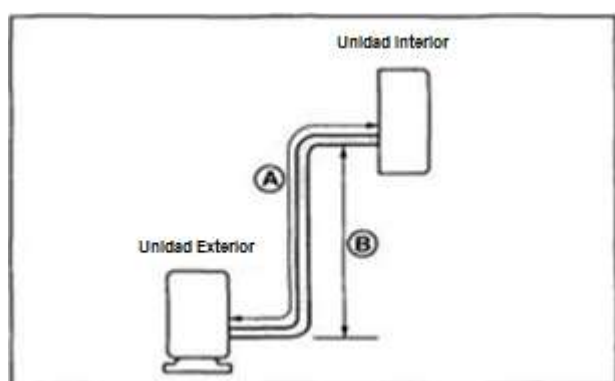



CARACTERÍSTICAS

Modelo Conjunto	MISSION II 26(09)N8	MISSION II 35(12)N8	MISSION II 52(18)N8	MISSION II 71(24)N8
Mando Inalámbrico	RG58F1(2H)/BGEF	RG58F1(2H)/BGEF	RG58F1(2H)/BGEF	RG58F1(2H)/BGEF
Capacidad Frigorífica / Pot. Absorbida Frío	2,64 kW/0,69kW	3,52kW/1,04kW	5,28kW/1,57kW	7,33 kW/2,40kW
Capacidad Calorífica / Pot. Absorbida Calor	2,93 kW/0,70kW	3,81kW/1,00kW	5,57kW/1,46kW	7,62 kW/2,19kW
Caudal de Aire Interior (AI/Me/Bj)	500/420/310m ³ /h	520/460/270 m ³ /h	725/530/460 m ³ /h	1055/850/670 m ³ /h
Presión Sonora Unidad Interior (Silence)	19 dB	20 dB	22 dB	21 dB
Caudal de Aire Exterior	1980 m ³ /h	1980 m ³ /h	2100 m ³ /h	2700 m ³ /h
Presión Sonora Unidad Exterior	56 dB	56 dB	56 dB	59 dB


CONEXIONADO ELÉCTRICO

Modelo Conjunto	MISSION II 26(09)N8	MISSION II 35(12)N8	MISSION II 52(18)N8	MISSION II 71(24)N8
Cable de Interconexión (Alim. Incluida)	(4+T) x 2,5 mm ²	(4+T) x 2,5 mm ²	(4+T) x 2,5 mm ²	(4+T) x 2,5 mm ²
Alimentación (Exterior)	(2+T) x 2,5 mm ²	(2+T) x 2,5 mm ²	(2+T) x 2,5 mm ²	(2+T) x 2,5 mm ²
Intensidad Máxima	9,5 A	10 A	11,5 A	17 A
Tensión de Alimentación	220-240V / 1 f / 50 Hz			


Esquema de conexión:
TUBERÍAS Y DISTANCIAS FRIGORÍFICAS


Modelo Conjunto	MISSION II 26(09)N8	MISSION II 35(12)N8	MISSION II 52(18)N8	MISSION II 71(24)N8
Tuberías Frigoríficas	ø1/4"- ø3/8"	ø1/4"- ø3/8"	ø1/4"- ø1/2"	ø3/8"- ø5/8"
Tubería salida desagüe Interior	ø16	ø16	ø16	ø16
Carga de Fabrica (para 5 metros) R-32	650 gramos	690 gramos	1250 gramos	1600 gramos
Carga adicional por metro	12 gramos	12 gramos	12 gramos	24 gramos
Longitud máxima de tuberías (A)	25 m	25 m	30 m	50 m
Desnivel Máximo (B)	10 m	10 m	20 m	25 m

DIMENSIONES Y PESOS DE LAS UNIDADES

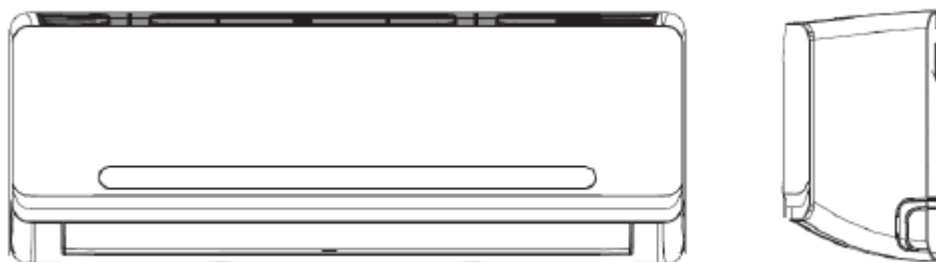

Modelo Interior	MSMBAU-09HRFN8-QRD6GW	MSMBBU-12HRFN8-QRD6GW	MSMBCU-18HRFN8-QRD0GW	MSMBDU-24HRFN8-QRD0GW
Ancho	810 mm	810 mm	980 mm	1090 mm
Alto	300 mm	300 mm	325 mm	338 mm
Profundo	200 mm	200 mm	225 mm	235 mm
Peso	8,3 Kg	8,3 Kg	10,7 Kg	13 Kg

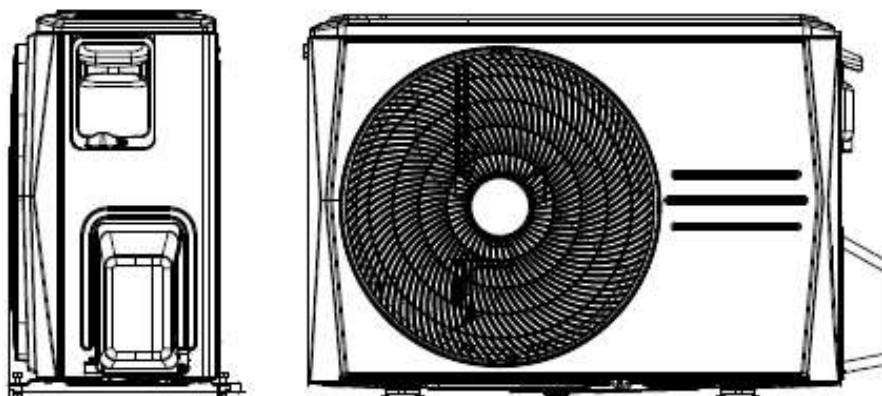

Modelo Exterior	MOB01-09HFN8-QRD6GW	MOB01-12HFN8-QRD6GW	MOB02-18HFN8-QRD0GW	MOCA01-24HFN8-QRD0GW
Ancho	800 mm	800 mm	800 mm	845 mm
Alto	554 mm	554 mm	554 mm	702 mm
Profundo	333 mm	333 mm	333 mm	363 mm
Peso	29,1 Kg	29,1 Kg	37 Kg	50 Kg

DISTANCIAS MINIMAS INSTALACIÓN UNIDADES

